



neat.center


Don't miss a thing.



Neat Center ist ein Zusatzgerät, das die Funktionen von Neat-Geräten und Neat Symmetry erweitert und es den Teilnehmern von Remote-Meetings ermöglicht, den Kontext und das Engagement für ein umfassenderes Hybrid-Meeting-Erlebnis zu verbessern.

Sie können das Gespräch besser verfolgen, indem sie ihre Teamkollegen im Büro oder andere Personen deutlich hören und sehen, selbst wenn diese weit vom Hauptgerät entfernt sind oder sich nach innen wenden, um etwas unter sich zu besprechen.

neat.

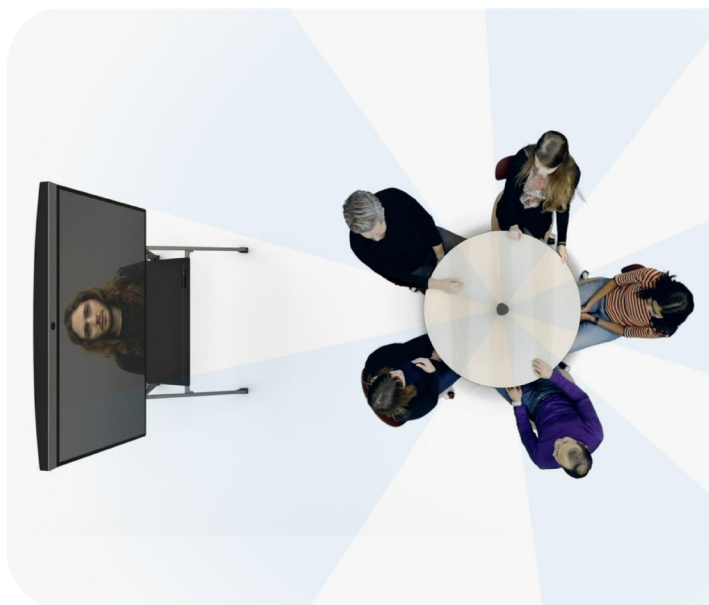

Breitere Vision.

Erweitern Sie die Sicht von Remote-Teilnehmern mit drei zusätzlichen Kameras, die ihnen ein visuelles 360°-Meeting-Erlebnis bieten, wenn sich die Teilnehmer im Raum untereinander unterhalten und vom primären Videogerät wegschauen.

Deutlicherer Klang.

Ermöglichen Sie es Remote-Teilnehmern, das Gespräch mit einem omnidirektionalen 16-fachen Mikrofonset für eine optimale Audioaufnahme im ganzen Raum deutlicher zu hören.

Flexible Platzierung.

Stellen Sie Neat Center auf einen Tisch, montieren Sie es oder hängen Sie es von oben auf, was immer am besten zu Ihrem Meetingraum passt. Die audiovisuelle 360-Grad-Technologie von Neat Center kalibriert die Umgebung dynamisch und sucht nach Personen im Raum, um denjenigen, die sich am anderen Ende befinden, ein optimales Klang- und Seherlebnis zu bieten.

Einfache Einrichtung.

Mit nur einem steckbaren Netzwerk- und Stromkabel lässt sich das Neat Center zusammen mit Ihrer Neat Bar oder Ihrem Neat Board einrichten, um das audiovisuelle Erlebnis der Remote-Teilnehmer in die Mitte des Raums zu verlagern.



3
Kameras

360° FOV
3 Weitwinkelkameras


16-faches Mikrofonset


Individuelle Einrahmung

PoE
Netzteil


Kopplung über Netzwerk

LED
Statusanzeige-Ring


Ausrichtungssensor

Weitere Informationen finden Sie unter
neat.no/center

Neat Center

* Abhängig von den Raumeigenschaften

Allgemein

- 3 Kameras 360-Grad-Ansicht
- 16 Mikrofone
- LED-Ring-Statusanzeige
- Sicherheitsschlossbuchse (Kensington kompatibel)
- Ausrichtungssensor (Beschleunigungsmesser)
- Flexible Montage
- Kompatibel mit Stativhalterung (1/4-20 UNC-Gewinde)

Video

- Kamera: 3 × 8 MP, $f/2,4$ Blende, 162° horizontales Sichtfeld
- Adaptiver Digitalzoom (bis zu 4x)
- Schärfentiefe: 25 cm (0,8 Fuß) bis unendlich
- 5 m (16,5 Fuß) Aufnahmebereich für optimale Bildqualität
- Automatischer Personenausschnitt
- Hardware-beschleunigte Videocodierung
- Verzeichnungskorrektur
- Rauschunterdrückung
- Automatischer Weißabgleich und Farbkorrektur
- Videoauflösung der Personen: Bis zu 1080p/30

Audio

- 16 Mikrofone in einem Set aus Richtmikrofonen
- Aufnahmebereich: 5 m (16,5 Fuß) Radius*
- Hardware-beschleunigte Audioverarbeitung
- Echounterdrückung
- Rauschunterdrückung
- Automatische Lautstärkeregelung
- Nachhallreduzierung

Elektrische und umwelttechnische Anforderungen

- Umgebungsbetriebstemperatur: 0° bis 35° C (32° bis 95° F)
- Lagertemperatur: -20° bis 60° C (-4° bis 140° F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

- Stromverbrauch
- Im Leerlauf: 2 W
- Während eines Telefongesprächs: 6 bis 9 W

Größe und Gewicht

- Höhe: 297 mm (11,7 Zoll)
- Breite: 84 mm (3,3 Zoll)
- Tiefe: 84 mm (3,3 Zoll)
- Gewicht: 1,47 kg (3,24 Pfund)