



DATENBLATT

Logitech Tap

Die Lösungen für Konferenzräume bieten eine One-Touch-Teilnahme, eine Kalender-Integration, verzögerungsfreies Teilen von Inhalten und eine einheitliche Nutzererfahrung über alle Konferenzräume hinweg. Mit einem schnittigen Design, geräuscharmem Betrieb und einem sofort einsatzbereiten Bewegungssensor ermöglicht Tap Bedienkomfort und Benutzerfreundlichkeit für die Video Collaboration.

Touch-Controller für Videokonferenz-Raumlösungen


Logitech Tap ist mehr als nur ein Touch-Controller für Konferenzräume. Mit Logitech Tap erreichen Sie ein einheitliches Anwendererlebnis über die gesamte Einrichtung hinweg.

Mit dem großzügigen 10,1-Zoll-Touchscreen, einem flachen Gehäuse und umfassendem Montage-Zubehör wirkt Logitech Tap elegant und lässt sich flexibel in Räumen unterschiedlicher Größen und Aufteilungen platzieren. Und dank des HDMI-Eingangs¹ ist das Teilen von Inhalten sofort und mühelos möglich. Das kabellose Teilen von Inhalten ist je nach gewähltem Videokonferenzdienst ebenfalls möglich.




- 1 Teilnahme per Tastendruck:** Starten Sie ganz einfach Meetings und nehmen Sie an ihnen teil mit nur einem Klick.
- 2 10,1" Touch-Display** Der große, reaktionsschnelle Touchscreen reduziert Fingerabdruckspuren und Blendeffekte für einfache Lesbarkeit und unkomplizierte Bedienung.
- 3 Flaches, niedriges Profil:** Komfortabler 14°-Winkel für einfache Bildbetrachtung und gleichzeitig dezentes Erscheinungsbild im Raum.
- 4 Sofort einsatzbereit:** Der integrierte Bewegungssensor ist stromsparend im inaktiven Zustand und wird aktiviert, sobald sich eine Person nähert.
- 5 Kopfhörerbuchse:** Erweitert die Audio-Funktionen des Host-Computers für den Konferenztisch – ideal für private Unterhaltungen und für Personen mit Hörbeeinträchtigungen.
- 6 Zwei Kabelausgänge:** Eine robuste Metallabdeckung mit abnehmbaren Ausgängen an der Unterseite und der Rückseite sorgt für ordentlich aufgeräumte und sicher platzierte Kabel.
- 7 Ordentliche Kabelführung:** Integrierte Kabelbefestigung und Zugentlastung versteckt das Kabel komplett innerhalb des Gehäuses und sichert es, um unerwünschten Unterbrechungen vorzubeugen.
- 8 USB-Zubehör-Anschluss:** Schließen Sie Zubehör an, z. B. eine USB-Freisprecheinrichtung.
- 9 HDMI-Eingang zum Teilen von Inhalten:** Ermöglicht verzögerungsfreies kabelgebundenes Teilen von Inhalten bei der Verwendung von Google Meet, Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms¹.
- 10 Diebstahlsicherung:** Tap bleibt sicher an Ort und Stelle, indem Sie ein Sicherungskabel durch einen der beiden Kensington-Schlösser an der Unterseite und Rückseite führen.

Einsatzbereit für Unternehmen

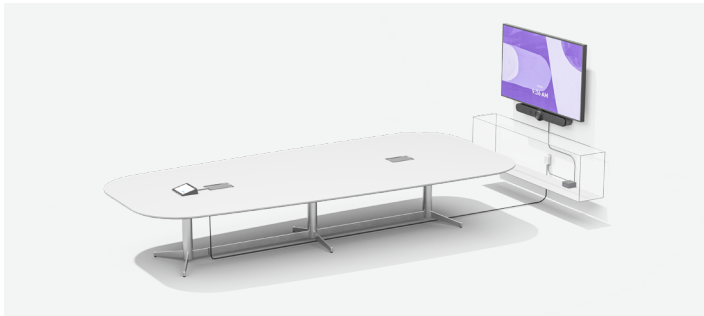

Saubere Einrichtung

Dank der flexiblen Verkabelung lässt sich Tap in der Nähe der Konferenzteilnehmer platzieren, während Sie den Host-Computer bequem in einem Schrank, unter einem Tisch oder hinter einem Bildschirm aufstellen können.


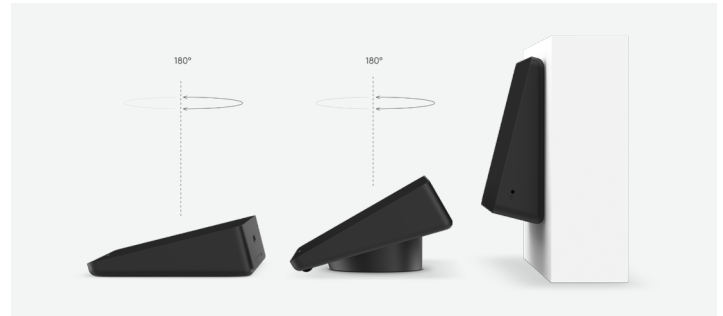


Mehrere Montagemöglichkeiten

Tap lässt sich flach auf dem Tisch oder mit höherem Blickwinkel befestigen und auch an der Wand anbringen, um Platz zu sparen, den Kabelbedarf zu minimieren und ein optimales Benutzererlebnis zu ermöglichen.

Raumlösungen mit Logitech Tap

Führen Sie mit den vorkonfigurierten Logitech Raumlösungen für Google Meet und Microsoft Teams ganz einfach Videobesprechungen durch. Die Lösungen umfassen alles, was Sie brauchen – Tap, eine Konferenzkamera oder eine Videobar und einen PC – damit Sie Konferenzräume praktisch jeder Größe und Raumaufteilung einrichten können.



Finden Sie die perfekte Lösung

Tap funktioniert nahtlos mit Logitechs Sortiment an PC-basierten Videobars sowie modularen Systemen für kleine, mittelgroße und große Räume.



Notebook-Link für Konferenzräume

Mit Logitech Swytch kann jeder sein eigenes Gerät mitbringen und es bietet eine bequeme Möglichkeit, den Bildschirm und die Konferenzkamera im Raum mit jeder beliebigen Anwendung für Videobesprechungen oder Webinare zu nutzen.



Mit Logitech Rally Bar abgebildet.

Produktabmessungen	Gerät Höhe x Breite x Tiefe (gesamt): 58 x 244 x 179 mm 2,3 x 9,6 x 7,0 Zoll 1,25 kg Touchscreen 10,1" Bildschirmdiagonale Bildschirm-Neigungswinkel: 14° Auflösung: 1280 x 800 Oleophobe Beschichtung verhindert Fingerabdrücke und Blendung	Geräteverwaltung	Überwachen und verwalten Sie mit der Fernmanagement-Software Logitech Sync die Plattformen Microsoft Teams Admin Center oder Zoom Device Management
Anschlüsse und Schnittstellen	USB 2.0/3.0/3.1 Typ C (zu PC) USB 2.0 Typ A (zum Verbinden von Zubehör) HDMI-Eingang¹ (zum Teilen von Inhalten) 4-poliger 3,5 mm/1/8 " Headset-Anschluss Integrierter Ultraschall-Lautsprecher Integrierter PIR-Bewegungssensor 100 mm x 100 mm VESA-FDMI („Flat Display Mounting Interface“) Kensington-Schlösser (2)	Kompatibilität und Zertifizierungen	Logitech Tap ist zertifiziert als Touch-Controller für Videokonferenz-Raumlösungen: - Google Meet - GoToRoom - Microsoft Teams Rooms - Pexip Room - RingCentral Rooms - Zoom Rooms Updates zu ausstehenden und erteilten Zertifizierungen und zur Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/tap-compatibility. DisplayLink Plug and Display™: Tap verbindet sich per USB als zusätzlicher Bildschirm für unterstützte Betriebssysteme, einschließlich Windows 10 und ChromeOS
Inhalt	Logitech Tap mit Cat5e-Set Tap Touch-Controller Cat5e Kit - Logitech Tap Empfänger - Dongle-Sender/Empfänger - Netzteil mit automatischer 100-240-V-Umschaltung mit Adapter-Set - Cat5e-Kabel 2,97 m - Cat5e-Kabel 7,0 m 2,0 m langes HDMI-1.4a-Kabel - Mikrofasertuch - Bedienungsanleitung	Optionales Zubehör	Tischhalterung Gelenkhalterung Wandhalterung Cat5e Kit (für Tap Geräte, die derzeit über Strong USB angeschlossen sind) Logitech Strong USB Kabel: 10 m, 25 m, 45 m (für Tap Geräte, die derzeit über Strong USB angeschlossen sind)
Systemvoraussetzungen	Windows® 10 oder höher Chrome™ OS Version 80 und höher CollabOS USB 2.0-, USB 3.0- oder USB 3.1-Anschluss (Typ A) Cat5e-Kabel (oder höher), maximale Gesamtlänge: 40 m	Garantie	Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie Verlängert: Ein Jahr Garantieverlängerung kann zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.
		Teilenummern	Logitech Tap mit Cat5e-Set: 939-001950



www.logitech.com/Tap

Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel. 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

¹ Der HDMI-Eingang zum Teilen von Inhalten ist je nach Anbieter und Bereitstellung unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in [diesem Artikel](#) .

© 2025 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht August 2025